



CLÔTURES EN ROULEAUX



GARANTIE
DIRICKX
ANTI-CORROSION
10 ANS
PVC

La solution économique permettant de combiner rigidité et sécurité pour protéger les sites industriels

ROULEAUX SOUDÉS

AXIAL® MAILLE 50 PREMIUM

LONGÉVITÉ


- Grande rigidité apportée par l'association d'un fil de diamètre 2,5 mm et la maille ondulée soudée en 101,6 mm x 50,8 mm.
- Clôture fluidisée : procédé de fabrication qui assure une adhérence absolue du PVC au fil d'acier.
- Garantie 10 ans anti-corrosion quel que soit l'environnement.

POSE

- Préconisée sur terrains plats.
- 2 types de pose :
 - traditionnelle avec le poteau T + accessoires,
 - par simple agrafage avec le poteau **UNIVERS**.

CARACTÉRISTIQUES

- Diamètre de fil : 2,50 mm
- Hauteurs : de 1 à 2 m
- Coloris : Vert 6005 ●

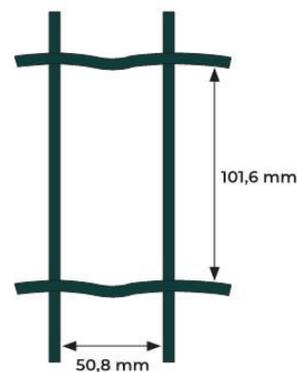

LIEUX
PUBLICS



SITES INDUSTRIELS
ET LOGISTIQUES



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Poteau TE
et **T Longue durée**
(cf p.84 à 87).



Poteau UNIVERS
(cf p.88 à 93).

MODÈLE	FINITION	Ø FIL (mm)	MAILLE (mm)	HAUTEUR (m)	LONGUEUR ROULEAU
AXIAL® Maille 50 Premium	Plastifiée vert	2,50	101,6 x 50,8	1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00	25 m