



GARANTIE
DIRICKX
ANTI-CORROSION
10 ANS
PVC

La clôture
soudée
défensive

**LIEUX
PUBLICS**



**SITES INDUSTRIELS
ET LOGISTIQUES**



ROULEAUX SOUDÉS

BASTILLE® PARC

RÉSISTANCE

- Issue de la conjugaison d'une maille serrée (50,8 mm x 50,8 mm) et l'utilisation d'un fil de diamètre important (3 mm).
- La maille serrée et crantée avec ondulation vers le bas (ce qui rend l'escalade plus difficile) fait de **BASTILLE® Parc** le grillage soudé le plus adapté aux applications sécuritaires.

DISSUASION

- Picots défensifs en extrémité supérieure (25,4 mm).
- Grandes hauteurs jusqu'à 2,50 m.
- Option bavolet sur poteau **UNIVERS** (cf p. 208 à 209).

POSE


- Préconisée sur terrains plats.
- Par simple agrafage sur la feuillure du poteau **UNIVERS**, une installation rapide avec un minimum d'accessoires.

LONGÉVITÉ

- Clôture fluidisée : procédé de fabrication qui assure une adhérence absolue du PVC au fil d'acier. Garantie 10 ans anti-corrosion quel que soit l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES

- Diamètre de fil : 3,00 mm
- Hauteurs : de 1 à 2,50 m
- Coloris : Vert 6005 ●

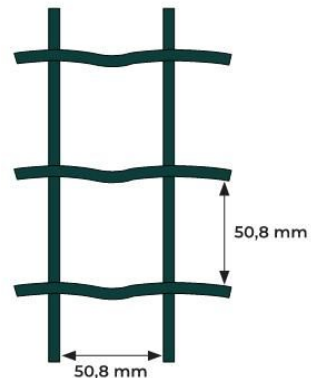

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Poteau UNIVERS
(cf p.88 à 93).



**Poteau UNIVERS +
bavolets**
(cf p.208 à 209).

MODÈLE	Ø FIL (mm)	MAILLE (mm)	HAUTEUR (m)	LONGUEUR ROULEAU
BASTILLE® Parc	3,00	50,8 x 50,8	1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,50	25 m